

# Combi Corporation

幼兒汽車座椅使用說明書  
(請放在座靠背後的口袋中保存)

## Prim Baby EG Prim Baby S



危險

本產品只可作後向使用。




- 為了您孩子的安全，請於使用前閱讀本說明書，在理解後，按照記載內容來正確使用。
- 如不正確安裝幼兒汽車座椅，不但不能發揮產品功能，更會引致危險。因此請牢固在汽車座上。
- 本說明書請存放在座靠背後面的口袋中 (參照第8頁)

## 使用本產品前

承蒙購買本公司產品幼兒汽車座椅，深表感謝。  
使用前請仔細閱讀本說明書，然後正確使用。

幼兒汽車座椅是在交通意外等情況發生時，以盡量減少損傷而設計的，但並不保證會令兒童毫無損傷。在使用兒童座椅時，大人也必須同行。

[危險][警告][注意]等標籤，是指如果不遵守正確使用方法時，按照可以預料到的危害或損害的迫切度，大小程度進行區分，內容是非常重要的，請務必遵守。

標籤	標籤內容。
 危險	如操作錯誤，會直接引致死亡或重大傷害。
 警告	如操作錯誤，會有可能引致死亡或重大傷害。
 注意	如操作錯誤，會有可能造成傷害，或組件損壞。

### 可以使用本產品的兒童

符合以下所有條件的兒童適合使用本產品

- 體重： 10公斤以下  
(參考年齡初生嬰兒\* ~ 1歲左右)  
\* 初生嬰兒是指體重2.5公斤及懷孕期在37個星期以上的嬰兒
- 身高： 76cm以下，坐下後頭部不超出幼兒汽車座椅主體的兒童





#### 初生嬰兒使用時的注意事項

- 不可長時間使用:  
請勿連續使用超過1小時，否則孩子會感到負荷。
- 保護者一同乘坐(作汽車座椅使用時)必須在保護者一同乘坐之下使用，假如沒有保護者一同乘坐，驅車者在可以的情況下多留意孩子的狀況。

# 本產品的使用方法

本產品可跟專用嬰兒手推車一同使用，而有以下4種使用方法。


高度76cm以下，坐下時頭部不會冒出靠背頂部。

體重/參考年齡							
<p><b>放在車廂內... 可作幼兒座席使用</b> (參照P.9-15)</p> 	<p>初生嬰兒 體重2.5kg以上 胎週數37週以上</p> <p>10公斤以下 (約1歲)</p>						
<p><b>外出時... 可作幼兒籃使用</b> (參照P.16)</p> 	<p>初生嬰兒</p> <p>10公斤以下 (約1歲)</p>						
<p><b>在屋內... 可作搖椅使用</b> (參照P.17)</p> 	<table border="1"> <tr> <td>初生嬰兒</td> <td>椅</td> <td>9公斤 (約10個月)</td> </tr> <tr> <td>搖椅</td> <td>頸部發育後</td> <td>9公斤 (約10個月)</td> </tr> </table> <p>嬰孩的頭部還沒有足夠支持力時，請勿作搖椅使用。</p>	初生嬰兒	椅	9公斤 (約10個月)	搖椅	頸部發育後	9公斤 (約10個月)
初生嬰兒	椅	9公斤 (約10個月)					
搖椅	頸部發育後	9公斤 (約10個月)					
<p><b>配合 Do Kids 5 手推車使用</b></p> <p><b>外出時... 可配合嬰兒手推車一起使用</b> (參照P.18-19)</p> 	<p>第一輛嬰兒車</p> <p>初生嬰兒</p> <p>10公斤以下 (約1歲)</p> <p>第二輛嬰兒車</p> <table border="1"> <tr> <td>7.5kg以上 (6個月)</td> <td>12kg以下 (約2歲)</td> </tr> </table>	7.5kg以上 (6個月)	12kg以下 (約2歲)				
7.5kg以上 (6個月)	12kg以下 (約2歲)						


# 各配件名稱

(請在使用前確認各配件是否齊全)

## 正面

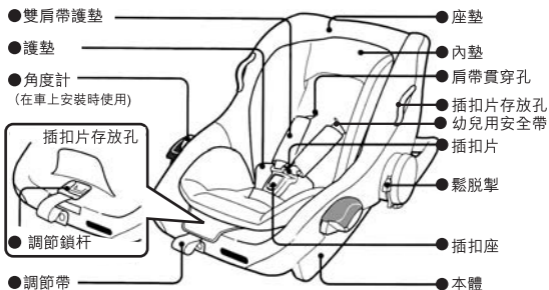

## 背面、側面

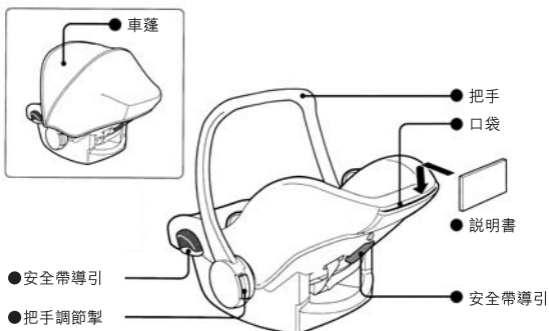

注意

● 鬆脫掣用於幼兒坐席與嬰兒車一同使用。安裝到手推車時會自動下降。切勿用力按壓。



● 防震墊  
※只適用於台灣型號



● Egg Shock 墊  
※只限Do Kids 5 EG / Prim Baby EG 型號

# Egg Shock墊的安裝方法

只限購買 Do Kids 5 EG / Prim Baby EG 的用戶


購買 Do Kids 5 / Prim Baby EG 的用戶請安裝附設的 Egg Shock 墊。安裝方法會根據幼兒體重而有所不同。



## 體重未滿6公斤的幼兒

### ● 安裝於內墊之方法

1 將Egg Shock墊放進內墊上部口袋之內。

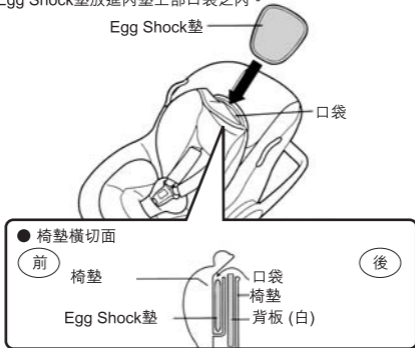

使用Do Kids 5 EG型號時，必須按照幼兒體重，將Egg Shock墊安裝於內墊或座墊中。

# Egg Shock墊的安裝方法

只限購買Do Kids 5 EG / Prim Baby EG的用法

體重6-10公斤的幼兒

## ● 安裝於座墊之方法


- 1** 拆除內墊後(請參照第6頁內墊之拆除方法)，解開兩側的座墊扣。



- 2** 將座墊上半部解開。




- 3** 將Egg Shock墊放到座墊背部口袋之中。放好後將座墊蓋回，並將兩側的座墊扣重新扣上。

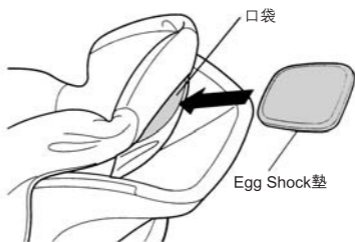

## 車篷的使用方法

車篷可避免孩子被強烈日光照射

將車篷包著直立的把手，貼上魔術膠貼，令支桿 ① 沿著把手固定。② 解除座墊的掛鉤，③ 將車篷的橡皮圈勾在導板上，再 ④ 重新扣上座墊的掛鉤。



## 拆除內墊的方法


內墊是為了保持幼兒的正確坐姿，體重超過6公斤的孩子，不需要再使用內座墊。

按壓安全帶扣按鈕，拔出插扣片，把幼兒安全帶從雙肩帶護墊拔出，拆下內墊。



## 配合幼兒身體作出調節

配合幼兒的體形正確地使用肩帶貫穿孔位置。

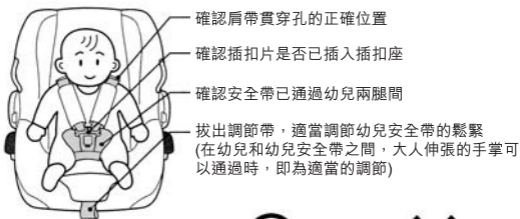

● 調節最舒適的位置



● 勿讓幼兒穿著不能分腿的衣服。

● 勿讓毛巾捲包幼兒身體。

● 勿讓幼兒穿著太厚的衣服。

● 如果有以下的使用情形，不但無法達到安全座椅原有的功能而且還可能招致危險。

警告



# 幼兒正確的乘坐方法

**1** 按壓安全帶扣按鈕拔出插扣片。  
放鬆幼兒安全帶(參照P.8)，然後將插扣片插入插扣片存放孔裡。




**2** 讓幼兒躺下後確認幼兒安全帶沒有扭曲，再把肩帶扣上。

**警告**  
●留意幼兒安全帶是否有扭曲情況出現。



**警告**  
●請勿手執插扣片存放孔搬運本幼兒座椅，以免插扣片存放孔損壞令幼兒掉落。

**3** 確認左右的插扣片是否已完全插入直至發出「卡」一聲為止。留意顯示綠色的表示。



**4** 將調節帶向前拉，配合孩子的體型適當地調節左右的幼兒安全帶。(可參考8頁)

當插扣片已正確插入，插入表示應是綠色。

## 選擇適當的肩帶貫穿孔位置

選擇適當高度的肩帶貫穿孔位置

選擇最接近幼兒肩部的肩帶貫穿孔。



**1** 按壓安全帶扣按鈕，拔出插扣片，把雙肩帶護墊解開。

**2** 把幼兒安全帶從本體後方解開。



**3** 配合孩子體型重新把安全帶穿過雙肩帶護墊和選擇適當的肩帶貫穿孔。

肩帶貫穿孔



**4** 讓孩子乘坐後，再把插扣片插入，並且確認適當的肩帶貫穿孔位置。

**警告**  
●如果幼兒用安全帶沒有跟孩子的兩肩恰當地相配合，當遇到大衝擊時，會因肩膀脫離而無法達成幼兒座席的功能。



## 幼兒安全帶長度的調節

配合孩子體型，進行幼兒安全帶長度的調節，左右的幼兒安全帶調節長度要一樣。



- 必需調節安全帶的長度。
- 幼兒安全帶如果在鬆弛狀況下使用，可能會引致孩子跌出車外，或會因安全帶纏住脖子而致死亡的危險性。


### ● 使幼兒安全帶變短時

...適當地拉緊調節帶



### ● 使幼兒安全帶變長時


...把蓋上的調節鎖杆向上拉，並且把左右的幼兒安全帶向前拉。



## 把手的使用方法

同時按下把手兩側的調節掣，可使前後移動並且可調節4種不同斜度。

- 把手被調到正確的位置時，被按下的調節掣也會回復原來的位置。
- 為免意外用力使把手損壞，本產品設計上②至③位置不能鎖定。



改變把手位置時，留意幼兒的指頭以免意外夾傷。

## 各部份調節的檢查



- ① 孩子深深座在座椅中。
- ② 正確地使用內墊。  
(體重~6公斤以下)
- ③ 確認幼兒安全帶是否已插入正確的肩帶貫穿孔。
- ④ 確認安全帶沒有扭曲或鬆脫。  
(在幼兒和幼兒安全帶之間，大人伸張的手掌可以通過時，即為適當的調節)
- ⑤ 確認插扣片已插入並且顯示綠色表示。
- ⑥ 確認中腰帶已通過孩子的兩腿間。

## 作為幼兒汽車座椅使用

幼兒汽車座椅是在交通意外等情況發生時，以盡量減少損傷而設計的，但並不保證會令兒童毫無損傷。在使用兒童座椅時，大人也必須同行。

本幼兒座椅可安裝於具備3點式安全帶的車座

■ 3點式安全帶的作用是以腰間安全帶的左右邊及肩膀安全帶形成3點的支持力穩固身體。



## 不能安裝的車座

請勿在任何一種下述情況下，於車座上使用本幼兒座椅

除下述車座外，未能固定幼兒座椅的車座也不能進行安裝。

- 沒有安裝安全帶的座席。



- 形狀特殊的跑車桶椅。



- 2點式安全帶的車座。



- 座席的中央極端隆起而使安裝不安穩的座席。



- 安全帶太短的車座。



- 縱深在40厘米以下的座席。



- 裝了氣囊的座席。只裝有側氣囊的車座則可使用。



- 安全帶伸出點至帶扣距少於32厘米的座席。



- 安全帶伸出點在幼兒座椅安全帶導引前方的車座。



- 安裝被動式安全帶的座席，即當坐到車子座席上並關上車門時，安全帶就會自動地被扣上安全帶的裝置。



- 相對駕駛方向橫向或後向的座席。



本幼兒座可安裝於前座或後座上。但為安全起見建議安裝在較安全的後座上。此外，當安裝在前座時，請盡量將車座往後水平移動，然後才作安裝。

- 請勿安裝於具備氣囊的車座。

# 本產品的安全使用





危險


以下的錯誤使用非但不能發揮本產品功能，更會引致危險。


- 不可讓不符合使用條件的孩子使用座席，或安裝在不適當的座椅上。

- 為了安全請保持後向安裝。

- 安裝汽車在車內時，一定要使用安全帶來固定。不可用繩子等安全帶以外的東西代為固定。

- 不可安裝汽車座於裝了空氣囊的座席。當有碰撞時，幼兒座席可能因空氣囊起動作而遭受強大沖擊，造成非常危險的情況。


- 若果車子的安全帶及座席種類而無法按照使用說明書的指示牢固地安裝座席，請勿使用。


- 確認插扣片已插入並且由紅色轉為綠色。





危險

以下的錯誤使用非但不能發揮本產品功能，更會引致危險。

- 不要讓孩子單獨一個人留在車內。當陽光強烈的日子，將使車內的溫度變高，可能有使孩子因脫水症狀而致死亡的危險性。而且也是發生意外事故的根源。所以，必須在與保護者一同乘坐之下使用。

- 幼兒用安全帶如果在鬆弛狀況下使用，可能會因安全帶纏住脖子而致死亡的危險性。請調節安全帶至適當長度(參照第8頁)。


- 有過碰撞事故或製品曾有掉落情形時，即使只有一次，強烈碰撞也有可能損壞座席之保護功能，雖外表上可能看不見其破損，但也絕對不要繼續使用。


- 當幼兒安全帶有損壞情況時，請停止使用。


# 本產品的安全使用

## 警告


以下的錯誤使用非但不能發揮本產品功能，更會引致危險。


- 幼兒也許有按壓安全帶扣的可能性，所以要隨時留意並確認插入的扣片沒有脫離安全帶扣。如果幼兒用安全帶在鬆弛狀況下使用，可能會因安全帶纏住脖子而引致死亡的危性。


- 不要安裝在安全帶有破損的車座。

- 於前車座作後向使用時有可能影響司機觀看側鏡。此情況下應改為安裝於其他車座。


以下的錯誤使用會對同乘者構成危險。


- 不論有否幼兒乘座，也應以安全帶牢固安裝在車座上，以免意外時對駕駛者或乘客構成危險。


- 如安裝汽車座椅後影響變速器或煞車器等的操作功能，請不要安裝在前乘客車座上。


- 如有後座乘客在2門或3門汽車中，為了在緊急情況時無礙逃出，請不要安裝在前座乘客車座上。


## 注意


- 日光直接照射，可能使幼兒汽車座椅或插扣片等變熱，所以，讓幼兒坐下前，先要摸摸各配件進行確認後才開始使用，以免幼兒意外燙傷。


- 行車中不可調整或操作幼兒汽車座椅，也不要讓汽車內的其他兒童觸碰幼兒汽車座椅。


- 不可擅自改造幼兒汽車座椅，並且，也不要以本說明書以外的使用方法使用本座椅。

- 不要擺放幼兒汽車座椅於容易沾濕的地方。

- 切勿隨意將其他座墊放進幼兒汽車座椅與車座之間，以免安裝不穩。

- 切勿放不固定的物件於車廂內，以免緊急停車或強烈碰撞時幼兒被物件所傷。


- 切勿拆除裡座墊等的縫製品之後使用，並且切勿使用其他代替品。(否則可能會影響在碰撞時所發揮的安全功能)

- 切勿讓幼兒汽車座椅被車門或其它可動的車座部份所夾碰。

- 讓幼兒上下汽車時，切勿放在高處或不安全之地方，如車頭蓋等。

# 本產品的安全使用

## ⚠ 日常檢查



為充份發揮幼兒座墊的功能，使用前必須檢查以下的事項。

- ① 把手是否直立狀態
- ② 幼兒安全帶是否已插入適當的貫穿孔位置
- ③ 確認插扣片已完全插入，顯示綠色表示
- ④ 確認幼兒安全帶已恰當地配合孩子的體形
- ⑤ 留意幼兒座席是否已穩固地它安裝在座席上
- ⑥ 確認幼兒安全帶沒有扭曲或鬆脫
- ⑦ 確認幼兒安全帶扣片已插入本產品的安全帶扣內
- ⑧ Prim Baby 台灣型號需要配合防震墊使用

## ⚠ 緊急時逃離

當意外或緊急情況發生時，請按下扣按鈕(紅色)，將嬰兒安全帶和插扣解開，迅速抱幼兒離開車廂。



# 汽車上的安裝方法

這部份說明安全帶種類，安裝於汽車上之注意點以及安裝方法。

※ 由於汽車座位形狀各有不同，有可能有不能安裝的車座。詳情請參照第9頁。

### ⚠ 危險

- 只能安裝於3點安全帶的座椅上，勿用於2點式。
- 如果幼兒坐墊無法穩固地安裝、在危險時它無法發揮安全功能的，請選擇其他座椅。
- 安裝在車內時，必須使用安全帶來固定，不可用繩子或安全帶以外的東西作為替代品。
- 不可安裝於裝了空氣囊的座席。當有碰撞時，幼兒座席可能因空氣囊起動作而遭受強大衝擊造成非常危險的情況。  
※ 只設有側氣囊的車座則可使用。

### ⚠ 警告

- 如果安全帶有損壞，請勿進行安裝。
- 如果安裝於前座有礙觀看側鏡，請改為安裝於後座。
- 即使沒有小孩乘坐，也必須將幼兒車座裝好。
- 如果安裝於前座有礙操作變速器或手煞車，應該改為安裝於其他座位。
- 在2門或3門的汽車使用時，為免於意外時妨礙後座乘客逃出，請避免安裝於前座助手席上。

# 汽車安全帶種類型及其安裝要點

安裝方法可能因應安全帶種類而有所有不同。請參照下圖進行安裝。若不能確認安全帶種類時，請參照汽車說明書。

汽車安全帶種類	特點	安全要點
●附有ELR的3點式安全帶 ●附有ELR的2點式安全帶	輕輕拉，可以自由伸縮。使勁拉則被鎖緊。	不可安裝於2點式安全帶。
●附有A/ELR的安全帶	通常發生情況下是發揮ELR安全帶的功能，但如將安全全部拉出，ELR功能就被解除，安全帶朝返回方向自動成為緊固狀態，然後，當安全帶全部回時，又重新恢復ELR功能。	如安全帶全部拉出，不要使用。撤回安全帶讓固定功能取消。
●附有ALR的安全帶	在拉出安全帶途中，一旦停止就會被鎖定，不能接著再拉出安全帶。	不能安裝。
●附有NLR的安全帶	這是沒有鎖定功能的繞卷裝置，可以在任意的位置調節長度來使用。	配全孩子體型來調節幼兒安全帶之長度。
●手動式安全帶	這是沒有附加繞卷裝置的安全帶。	

作為幼兒汽車座椅使用

## 3點式安全帶

如圖般以肩帶及腰帶左右兩方共3點固定乘客的安全帶。



## 2點式安全帶

如圖般只以腰帶左右兩方共2點固定乘客的安全帶。



本製品不能在2點式安全帶的車座上安裝。

## 安裝準備 (10公斤以下的幼兒)

### 車上的準備

- ① 必須調較背部到10-30度
- ② 把頭墊調較到最低點
- ③ 把安全帶拉到最低點
- ④ 如果安裝在前座，請將座席向最後方向調較
- ④ 如果安裝在前座，請將座席向最後方向調較
- ⑤ 安裝 Prim Baby 台灣型號時，將附設的防震墊於在車座上。




### 幼兒座席的準備

- 保持座墊的把手直立狀態
- 切勿把座墊安裝於面向前的方向，座墊必須面向汽車座席的背部
- 安裝在車內時，必須穩固安裝於汽車座席上。



# 座席的安裝方法

- 1** 請於安裝前將附設的防震墊放在座席上。(只適用於Prim Baby台灣型號)



**警告**

- Prim Baby台灣型號必須配合附設的防震墊使用。

- 2** 把汽車安全帶拉出，然後把腰間安全帶插入幼兒座席兩側的安全帶導引裡。



- 3** 把汽車的肩帶放入幼兒安全帶背部的安全帶導引裡。



**警告**

- 確認肩帶已經完全放入安全帶導引下的扣裡

扣  
安全帶導引

- 4** 將插扣片插入幼兒座墊的安全帶扣裡。



- 注意** 汽車安全帶太短時，請先把幼兒座席向下按壓，然後再把扣片插入。

- 5** 把肩帶和腰帶拉緊，調節安裝角度直至安全帶導引裡的角度計顯示綠色位置。



**警告**


- 請確認腰帶已正確陷進左右兩旁導軌當中。

導軌  
腰帶

# 座席的安裝方法

## 安裝完成檢查

安裝完成後，為了確認幼兒座席是否確實固定好，請確認下面事項。



### 可作嬰兒籃使用

孩子乘坐時也可以進行安裝或拆卸。

- 這些項目檢查後，如果發現不能確實固定時，一定要再度調節。當再度調整也不能固定安裝時，請不要使用這個座席。因為非但不能發揮其原有的勁能，還會產生危險的可能。



警告

- ① 幼兒座席的插扣片必須確實插入，顏色顯示器呈綠色。
- ② 汽車安全帶已確實正確地插入已顯示綠色的3個安全帶導引裡。
- ③ 汽車座席的背部和幼兒座席的前部保持緊接，不要留任何空隙。
- ④ 正確地調較幼兒安全帶（參考8頁）。
- ⑤ 確認角度監察器已顯示綠色表示。
- ⑥ 孩子乘坐時，確認汽車安全帶沒有鬆脫。
- ⑦ 確認汽車的安全帶扣片已經插入安全帶扣內。
- ⑧ Prim Baby台灣型號必須配合附設的防震墊使用。

## 這種情況下

### 穩固幼兒座席的方法

- 汽車後座的安裝情況  
在後座席上安裝，把前座移向車輛尾部，這能使幼兒座席穩固。但是，若前座向後移動也不能抵住幼兒座椅時，請將前座儘量向前水平移動。




警告

- 切勿在設有氣囊的車座上安裝。彈出的氣囊會構成危險。(只設有側囊氣則可以安裝)

### 安全帶扣片不穩固的情況

安全帶扣片無法穩固安裝的情況，請參考以下方法。

汽車安全帶  
插扣片



安全帶扣

- 1 拔出扣片拿住安全帶扣，數次扭轉安全帶，使其變短。
- 2 再度插入扣片，使其固定。



警告

- 如果把安全帶扭曲之後依然沒法安裝時，請不要使用，因為非但不能發揮原有的功能，還有招來危險的可能性。

如扭曲安全帶後令其容易脫離安全帶導引，則應向相反方向扭曲。



## 作為幼兒籃使用

關於承載孩子的方法，幼兒安全帶的貫穿孔選擇方法以及幼兒安全帶的長度調較方法，請參考8頁。

### 警告

- 如載有嬰孩，必須安裝幼兒安全帶並且確認扣片已完全固定。



- 不要把幼兒座席放在桌子或椅子等上，會導致跌倒地上的危險性。



- 不要將把手乘在肩上使用，這容易導致大人跌倒或嬰兒翻倒地上。

- 不要如右圖一樣搬動座墊，以免把手位置變動時會引致嬰孩時期跌倒。



- 使用時切勿碰撞階梯，顛簸道路及斜坡等場所，以免導致大人跌倒或嬰孩時期翻倒地上。




- 請勿手執插扣片存放孔搬運本幼兒座椅，以免插扣片存放孔。

### 攜帶方法

將把手調較至直立位置，即使幼兒坐在座椅中也可提起移動。

- 用手緊握把手。

- 用手臂緊攏把手邊然後用另外的一隻手抓著座墊。



- 避免把手邊滑下的危險性，必須用另外一隻手緊緊抓著座墊。

# 作為搖椅使用



警告

以下的錯誤使用非但不能發揮本產品功能，更會引致危險。


- 作為搖椅使用時，適用於頸部完全發育，至10個月大左右的幼兒，頸部穩定之前請勿作搖椅使用。
- 作為椅子使用時，適用於初生至10個月大左右的幼兒。
- 孩子坐下時兩腳可接觸到地面的時候，請立即停止繼續使用。
- 請於保護者能夠看到的範圍內使用。
- 孩子乘坐時，必須使用幼兒安全帶，並且確認扣片已插入安全帶扣內，以及安全帶沒有鬆脫。
- 在車內請勿作搖椅使用。
- 切勿放在車廂內作椅子上，以及容易導致座席翻倒的地方如階梯、顛簸道路和斜坡等的場所。並且不要放下容易滑下的瓷磚上。
- 不要幼兒座席放在電爐旁邊，和避免放近物件容易掉下的地方。
- 不可承載超過一名幼兒。
- 不可讓孩子獨個兒下椅。
- 切勿讓孩子身體伸出椅外。



承載孩子方法、幼兒安全帶的貫穿孔選擇方法以及幼兒安全帶的長度調較方法，請參考7-8頁。

## 搖椅的使用方法


將把手調較至搖椅位置，然後用手輕輕向下按壓把幼兒座席搖動。



搖椅位置

## 椅子的使用方法

固定位置以及上鎖後，便可作椅子使用。



固定位置



警告

- 作搖椅使用時要留意孩子的狀況。
- 不要長時間使用。



警告

- 在椅子狀態時，如果用強力向下按至，容易導致把手破壞，不能正常操作。曾經用力改變把手位置時，即使表面上沒有出現任何破損，也請勿繼續使用這座椅。



# 購買 Do Kids 5 的用法

必須按照本說明書的  
指引使用嬰兒手推車

## 使用前注意

- 本產品設計適合一名幼兒乘坐，可於外出購物，散步等時候使用。
- 建議使用時間：不要超過1小時



### 警告

錯誤使用會導致嚴重意外。請依照以下指示以避免任何意外。

### 會引致幼兒意外翻倒或手推車突然摺合的意外

- 應檢查開關掣是否已鎖上(嬰兒手推車是否已完全打開)。
- 如載有嬰孩時，切勿用把手提起或搬動手推車，以免發生手指下滑和鬆脫的危險。
- 不可於斜坡、階梯、自動電梯、顛簸道路、沙灘、泥地等場所使用手推車。
- 如發現損壞時，請停止使用。

### 會產生幼兒翻倒的可能性

- 承載嬰孩時，必須確認幼兒安全帶的扣片已插入安全扣內。
- 不可讓幼兒站立於車內。
- 切勿用力按壓幼兒座墊的背部。

### 會產生嬰兒手推車翻倒而導致嬰兒跌倒的可能

- 承載嬰孩時切勿懸掛物件於車側或把物件放在其它位置上。
- 不可承載超過一名幼兒。勿讓小孩騎於或坐於手推車座以外的位置。
- 切勿把身體靠於或把重物掛於把手上。

### 會產生手推車的移動或翻倒的危險性

- 承載嬰孩或物件時，不可過份信賴停車掣的性能。
- 勿讓幼兒單獨留於手推車內。
- 無論是否載有嬰孩，切勿把手推車停於斜坡、馬路旁或行人道路等的危險地方。

## 使用方式

- 體重：10公斤以下
- 參考年齡：初生嬰兒至1歲左右

將幼兒座椅安裝於車架上即可使用。



- 體重：7.5公斤至12公斤以下
- 參考年齡：6個月以上至2歲左右

解除幼兒座椅，安裝附設座墊即可使用。



作為手推車使用時，請參照手推車說明書。

# 購買 Do Kids 5 的用法


## 嬰兒手推車的安裝方法

- 1 使用前必須確定手推車完全打開，護欄及停車掣已固定。



- 2 把幼兒座墊安裝在面向手推車尾部。

- 3 手握把手，將幼兒座墊提高至手推車的中間，然後按壓，直至發出「咔」一聲為止。



- 4 輕輕把幼兒座墊提起，然後確定左右側已鎖上。

鬆脫掣鎖上



警告

- 把手是水平狀態時請勿使用。
- 確定腳管和幼兒座墊中間沒有空隙，以免手指被夾傷。
- 必須把座墊作後向安裝。

## 幼兒座墊的拆下方法

- 1 把左右的鬆脫掣向上拉，直至上鎖為止。




- 2 緊握把手，然後把座墊向上拉，然後拆卸。



## 把手和車篷的使用方法


把手和車篷可調較如圖中的3種不同位置




## 保養方法

### 拆除座墊

- 1 安壓安全扣把扣片拔出，將雙肩帶護墊和內座墊拉出。
- 2 從內座墊裡把2塊墊片拆卸



- 3 除下調節安全帶的蓋，把調節安全帶從扣上解下。
- 4 將4個外側掛勾及前面板塊拆除。
- 5 拆卸座墊，並將幼兒安全帶及安全帶扣安鈕拔出。
- 6 從內墊或座墊拆下Egg Shock墊。

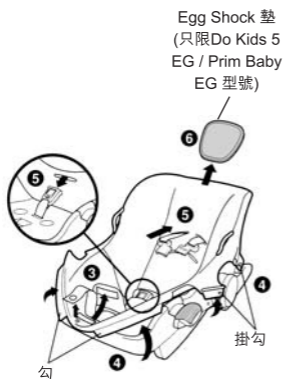

### 放回座墊

- 1 將Egg Shock 墊安裝到內墊或座墊之內。(Do Kids 5 EG / Prim Baby EG)
- 2 把前面兩塊板安裝好。
- 3 將座墊向上拉出，然後掛在4個側面扣子上。
- 4 使用內墊時，將內墊放在座墊上。
- 5 幼兒安全帶已穿過安全帶護墊。
- 6 左右的扣片已完全插入安全扣內，並且按壓左右的調節掣，同時地把調節安全帶拉出，確認左右的幼兒安全帶調節操作是否正常。

當洗濯時，請遵照以下事項。

座椅墊、雙肩帶護墊、護墊套、內墊的清洗方法。

	用手洗時，以溫水洗濯水溫30°C為限。
	不要使用漂白劑。
	不要使用熨斗熨平。
	請不要用乾洗方法。
	用手擰乾時要輕輕擰，如果使用洗衣機脫水時，使用的時間要短，如果用力擰乾的話，會有留下皺紋的情形。
	鋪放在陰涼處。

※ 清洗內墊時，請拆下頭部及座椅部之內板。Do Kids 5 EG / Prim Baby EG 型號請拆下Egg Shock 墊才清洗。

※ 請勿使用含螢光漂白劑的清潔劑。

## 保養方法

### 主體及幼兒安全帶的保養方法

請以扭乾的濕布清潔主體。當污漬嚴重時，以稀釋的中性清潔劑清潔後用布抹乾，再放在陰涼處晾乾。



- 請勿使用中性清潔劑的濃縮液，或是汽油等有機溶劑清潔，以免損害主體或幼兒安全帶。

### 存放

- 使用說明書  
請於詳閱本說明書後存放於座墊後方的口袋之中。
- 主體  
長時間不使用時，以從車上拆下，放在通爽及兒童不能接觸的地方。

## 產品規格

產 品 資 料 Prim Baby S
產品尺寸：(W)435 x (D)690 x (H)346mm (椅子狀態)
產品重量：3.1kg
主要材料：主體 ..... 聚丙烯 座墊：表面材質 ..... 多元酯纖維 內部墊材 ..... 聚胺脂泡沫

產 品 資 料 Prim Baby EG
產品尺寸：(W)435 x (D)690 x (H)346mm (椅子狀態)
產品重量：3.2kg
主要材料：主體 ..... 聚丙烯 座墊：表面材質 ..... 多元酯纖維 內部墊材 ..... 聚胺脂泡沫