

## 使用說明書

- 為了您孩子的安全，請於使用前閱讀本使用說明書，在理解後，按照記載內容來正確使用。
- 請將本說明書存放至安全座椅底座後部的收納槽內。
- 請妥善保管本說明書，直至廢棄不用此產品。將本產品轉贈他人時，務必附上本說明書。

本產品通過 CNS11497 標準。

- 通用型：G0, 1
- 適用體重：18公斤以下



<b>△危險</b>	假若幼兒的體重少於9公斤，請必須選用後向使用模式安裝。前向使用模式安裝是非常危險的。
<b>△注意</b>	為避免加重幼兒負擔，請避免長時間使用，建議每使用一小時便稍作休息。在幼兒頸部未能自由活動時，請按照幼兒的情況及變化使用本產品。

## 1. 使用前

承蒙購買本公司產品幼童保護裝置，深表感謝。  
使用前請仔細閱讀本說明書，然後正確使用。

**●關於標籤**

這裏提及的註意事項是為了用戶能夠正確地使用本產品，以免家長和幼童受傷或組件受損壞，而且為了清楚地指出危險程度的大小，我們將操作錯誤所引起的結果區分為【危險】，【警告】和【注意】三項。

標籤	標籤的內容
<b>△危險</b>	如操作錯誤，會直接引致死亡或重大傷害。
<b>△警告</b>	如操作錯誤，會有可能造成死亡或重大傷害。
<b>△注意</b>	如操作錯誤，會有可能造成傷害，或組件損壞。
<b>小提示</b>	幼童保護裝置使用提示。

## 2. 安全帶種類及使用上的注意事項

根據不同種類的安全帶，會有不同的安裝方法，而幼童保護裝置有些場合是不能被安裝的。本產品只適宜安裝於符合 CNS3972 或其他相等標準的三點式 / 附設收緊裝置安全帶的汽車座席上。

<b>△危險</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>只適合安裝於設有三點式安全帶的汽車座席。</li> <li>請勿安裝於兩點式安全帶的汽車座席，由於此安全帶功能不完善，使用時非常危險的。</li> </ul>
<b>安全帶的種類特征 (分方法)</b>	<b>後向使用模式時的注意事項</b>
ELR 慢慢拉出安全帶，然後固定妥當。	請慢慢拉出安全帶，然後固定妥當。
AELR 安全帶全部拉出後，回卷時會自動鎖上。(安全帶全部收回後鎖定裝置會自動解鎖。)	安全帶全部拉出後，回卷時會自動鎖上，安全帶此時不能再伸長。請回卷安全帶和解鎖裝置的固定裝置，然後才安裝座椅。
其他	不可使用。
	不可使用。

※如對安全帶的種類有任何疑問，請聯絡汽車供應商。

## 3. 各部件名稱

請在使用前確認各配件是否齊全。

## 銷售包裝

- 主體
- 內墊
- EggShock墊
- ※ 幼童保護裝置出廠時，頭部用內墊已安裝至幼童保護裝置上。
- 角度確認器
- 幼兒專用肩帶護套
- 使用說明書



※ 前向安裝全座椅時，務必替換為幼兒專用肩帶護套。

## 4. 使用條件

本章說明了因應幼兒體重而作的不同安裝方向，以及內墊和肩帶護套的使用方法。請按照幼兒體重正確使用。

體重7kg以下	體重7kg以上10kg以下	體重9kg以上18kg以下
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相對於行車方向後向使用。</li> <li>● 使用嬰兒專用肩帶護套。</li> <li>● 禁用幼兒專用肩帶護套。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相對於行車方向後向使用。</li> <li>● 使用嬰兒專用肩帶護套。</li> <li>● 禁用嬰兒專用肩帶護套。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相對於行車方向前向使用。</li> <li>● 使用幼兒專用肩帶護套。</li> <li>● 禁用嬰兒專用肩帶護套。</li> </ul>
<b>● 必須使用內墊。</b>	<b>● 禁止使用內墊。</b>	<b>● 禁止使用內墊。</b>
<b>● 使用條件</b> 參考身高：60厘米 參考年齡：新生嬰兒~4個月（頭部能自由活動時） ※ 新生嬰兒是指體重超重2.5公斤，而且在懷孕期達37週以上。	<b>● 使用條件</b> 參考身高：60厘米~75厘米 參考年齡：4個月~1歲 ※ 坐乘時，幼兒的頭部不可高出本體靠背。 參考年齡：1~4歲	

<b>△危險</b>	● 體重少於9公斤的幼兒，請運用後向使用模式安裝，在這體重條件下選用前向模式安裝是非常危險的。
	● 請按照以上的「參考身高」和「參考年齡」配合使用。即使幼兒符合以上身高和年齡這兩條件，但假如「體重條件」不符合，也不應使用本產品。

## 5. 不能安裝的汽車座席

出現以下任何一種情況，都請不要安裝本產品在該座席。




## 6. 本產品的安全使用

**△危險**

像下記這樣的使用方法，可能會使幼童保護裝置發揮不出來的作用，引發危險。

- 請勿讓不符合使用條件的幼兒乘坐本幼童保護裝置，或是安裝在不合适的汽車座席上。
- 請依照說明書以及主體的說明貼紙的指示正確安裝。
- 假如無法按照說明書的指示穩固地安裝幼童保護裝置時，請把它安裝於其他汽車座席上。
- 把幼童保護裝置安裝在車上時，請使用車內的安全帶，請勿使用繩或安全帶以外的物件來固定幼童保護裝置。

**△緊急逃脫**

## 7. 日常檢查

為了發揮幼童保護裝置的功能，行車前應該做好以下檢查。



## 8. 維護、保管和廢棄

## 清洗座椅套和其他的縫品

請於清洗時註意以下事項。

- 請勿在安全帶鬆弛的狀態下使用，以免幼兒跌出；或令安全帶纏脖子引致窒息。請調節安全帶至合適的長度。

- 請將調節帶固定至座椅套前端的扣子上，以免帶子纏著幼兒脖子而發生危險。

- 幼兒體重在7kg以下時，請正確地使用內墊且向後安裝幼童保護裝置。

- 若發現汽車安全帶損壞時，請不要在該座席上進行安裝。

- 在幼兒乘坐的狀態下請勿搬運兒童保護裝置。

**△警告**

- 不要讓幼兒單獨一個人留在車內，陽光強烈的日子，車內的溫度升高，有可能是幼兒因脫水而引致死亡的危險。這也是發生意外事故的根源。不要將兒童在無人照顧的情況下放置在幼童保護裝置。
- 幼童保護裝置經受強烈撞擊或從高處墜下後會因撞擊損害而失去保護功能，即使表面沒有破損也絕對不能再使用。
- 如插扣座裏被雜物阻止不能被插入時必須停止使用及安排維修。有關維修安排請向經銷商查詢。
- 兒童安全帶如果有損壞的情形時，請不要使用。一定要更換新的安全帶，有關維修安排請向經銷商查詢。

## 9. 使用內墊和EggShock墊

內墊是專為保護初生嬰兒而設的保護墊，兒童體重不足7kg時，請使用內墊。  
(幼童保護裝置出廠時，頭部用內墊已安裝至第2組肩帶穿孔。)

**△危險**

錯誤使用內墊會對幼兒造成危險。請詳閱說明書並正確使用內墊。

**△警告**

● 當幼兒體重未滿7kg時，請必須使用內墊（頭部用內墊和座部用）。

● 當幼兒體重在7kg以上時，請不要使用內墊。

● 無論幼兒體重如何，前向模式使用時請勿使用內墊。

**△注意**

● 摺下的內墊切勿隨意放在車廂內，以免刺車時內墊翻動影響駕駛。

● 切勿手執內墊搬動幼童保護裝置。

**EggShock墊的使用方法**

可從頭部用內墊中抽出

EggShock墊，並將其插入座椅使用。（幼童保護裝置出廠時，EggShock墊已經插入頭部用內墊。）

## 本體，幼兒安全帶的保養方法

平常請使用乾乾的濕毛巾清潔，汙漬嚴重的情況，請先用稀釋的中性清潔劑洗去汙漬，再用濕毛巾清潔，然後放在陰涼地方風乾。

## 泡棉

座椅套和其他縫合部位使用的染料可能會沾染這些部件背部的泡棉，但品質上是沒有問題的。

**△警告**

請勿使用未經稀釋的清潔劑或汽油等有機溶劑清潔，以免損壞主體或兒童安全帶。

## 10. 座椅套安裝拆除

## 拆除座椅套

- ① 拆卸並折下安全座椅後面的兒童安全帶收藏蓋。
- ② 將左右兒童安全帶從安全帶調節金屬扣上拆下。
- ③ 將兒童安全帶從肩帶護套中拉出。

- ④ 解開中央帶座，將座椅套上部從左右安全帶導引上解除。
- ⑤ 將座椅套左右兩側的掛鉤從主體上解除。



- 按照相反的順序安裝座椅套

**△危險**

- 未能牢固安裝的幼童保護裝置將不能發揮預設的保護功能，更會引致危險。因此請嘗試在最適合的汽車座席上進行安裝。
- 安裝時請勿以繩索等安全帶以外的物件代替安全帶進行安裝。

- 請勿安裝在有汽車安全氣囊的座席上。發生意外時，彈出的汽車安全氣囊會對幼兒造成很大的衝擊，引致危險。

※ 只設有側氣囊的車座則可以安裝。（註1）

**△警告**

- 安全帶有損壞時，請勿在座席上進行安裝。
- 即便是孩子沒有坐在兒童座椅上的時候，也請務必把安全帶將其固定。

- 請把幼童保護裝置安裝在汽車座席後面位置，以免碰撞駕駛者視線。（註1）

- 假如在裝在前排座椅位置上影響司機操作變速器或剎車等功能時，請改為安裝在後座上。（註1）

- 假如2門或3門汽車後座裝有乘客，請勿將幼童保護裝置安裝在前排座椅位置上，以免意外時幼童保護裝置阻礙乘客逃出。（註1）

## 安裝前準備

- 1 請將汽車停放在平地，以在兩邊車門能完全打開的地方進行安裝。

- 2 為方便進行安裝，請將前座座椅滑向前方，並將椅背向前傾斜。

## 有關具有滑動功能的汽車座席

完成安裝後再將汽車座席滑向前方，則能令幼童保護裝置安裝得更加牢固。

## 關於汽車頭枕

請確認汽車座席頭枕的形狀，如頭枕可以拆卸的話，請拆卸。




## 12. 後向使用模式安裝(體重10kg以下的幼童)

1 ①拉起角度調節杆並調整角度，將△符號對準“4”。




2 ①把幼童保護裝置向後方放到汽車座席上。②拉出汽車安全帶並確認沒有扭曲。

③將汽車安全帶通過汽車安全帶通道孔。④將汽車安全帶從另一邊的通過孔拉出。⑤將汽車安全帶腰帶通過左右兩側的藍色的後向安全帶導引。

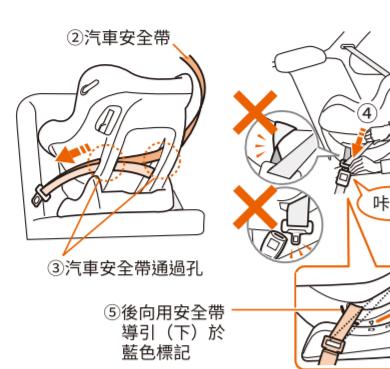

3 ①從靠近車門的一側拉出肩帶。②當打開車門一側鎖定裝置時，將汽車肩帶塞到鎖定裝置。③在將安全座椅主體推向汽車座椅的同時，用力拉出汽車肩帶以收緊腰帶。

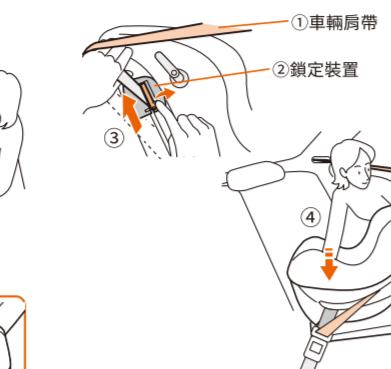

4 ①拉出汽車肩帶。②將安全帶上部塞入安全帶導引。③推動並閉合鎖定裝置。



●假如汽車安全帶帶扣碰到本體，將影響安裝及根部鬆弛，請勿在該汽車座席上進行安裝。




●汽車安全帶帶扣的伸出點位於藍色標記的後向安全帶導引前面，將影響安裝，請勿在該汽車座席上進行安裝。




完成後向使用模式安裝的檢查

安裝完成後確認以下事項  
①角度調節位置設置到“4”檔。  
②拉出汽車安全帶並確認沒有扭曲。  
③將汽車安全帶通過汽車安全帶通道孔。  
④確認嬰兒的體重不足1kg，必須使用內墊。  
⑤汽車肩帶應穿過靠近車門的後向安全帶導引（下）。  
⑥汽車肩帶應穿過車門側的後向安全帶導引（上）。  
⑦汽車安全帶不得扭曲及鬆動。  
⑧扶住安全座椅底座側面，並前後搖晃，檢查產品是否安裝牢固。

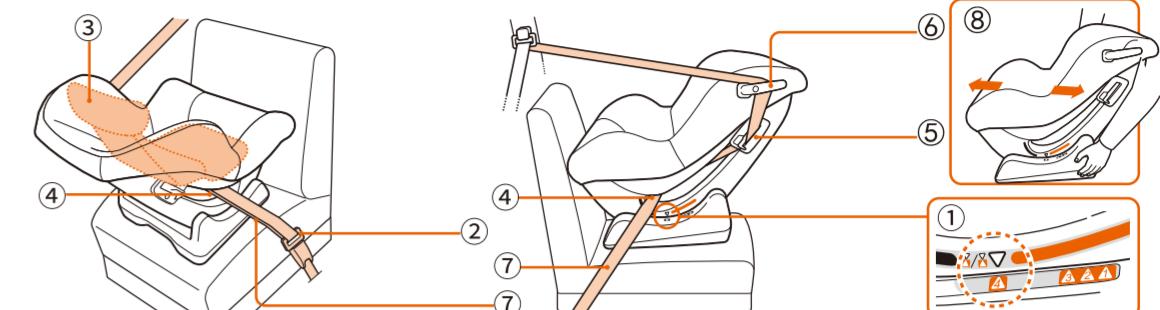

## 13. 前向使用模式安裝(體重9kg~18kg的兒童)


1 ①將幼童保護裝置面向汽車行駛的方向放置。  
②根據汽車排座椅角度調整安全座椅主體角度，拉起角度調節杆並調整角度，讓△符號對準【1~3】。

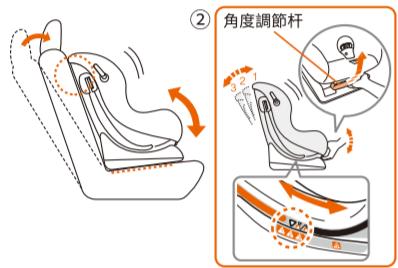


2 ①拉出汽車安全帶並確認沒有扭曲。  
②將其通過汽車安全帶通道孔。

③將汽車安全帶從另一邊的通過孔拉出，然後將插扣片插到插扣座直至聽到咔嚓一聲。

④將汽車安全帶腰帶通過左右兩側的紅色的前向安全帶導引。

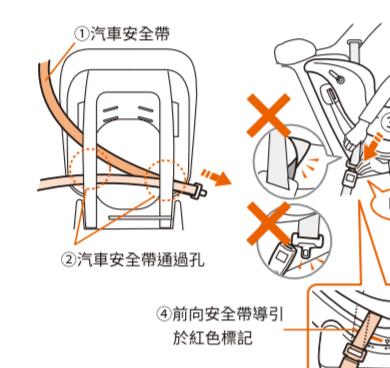



3 ①從靠近車門的一側拉出肩帶。②當打開車門一側鎖定裝置時，將汽車肩帶塞到鎖定裝置。③將汽車肩帶帶到座面中央，加以體重令幼童保護裝置更加緊貼汽車座席。  
④用力拉出汽車肩帶以收緊腰帶。

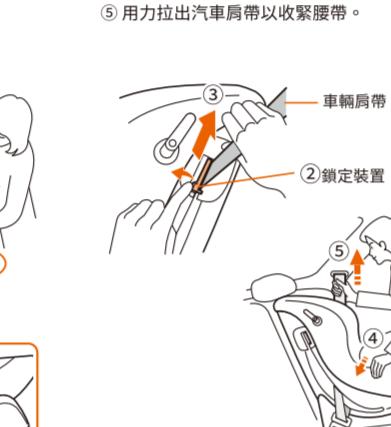

4 ①拉緊肩帶。②推動並閉合鎖定裝置。




●假如汽車安全帶帶扣碰到主體，將影響安裝及根部鬆弛，請勿在該汽車座席上進行安裝。

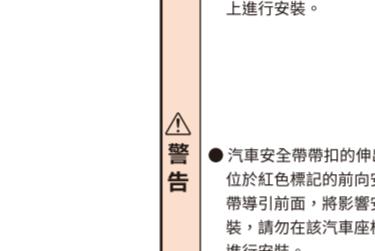

完成前向使用模式安裝的檢查

安裝完成後確認以下事項  
①角度調節位置設置到【1~3】檔。  
②汽車安全帶的插扣片務必插入汽車帶扣內，不得鬆開。  
③前向使用時請將內墊拆除。  
④確認腰帶已穿過左右兩側的前向安全帶導引。  
⑤汽車肩帶應穿過靠近車門的鎖定裝置。  
⑥汽車安全帶不得扭曲及鬆動。  
⑦扶住安全座椅底座側面，並前後搖晃，檢查產品是否安裝牢固。

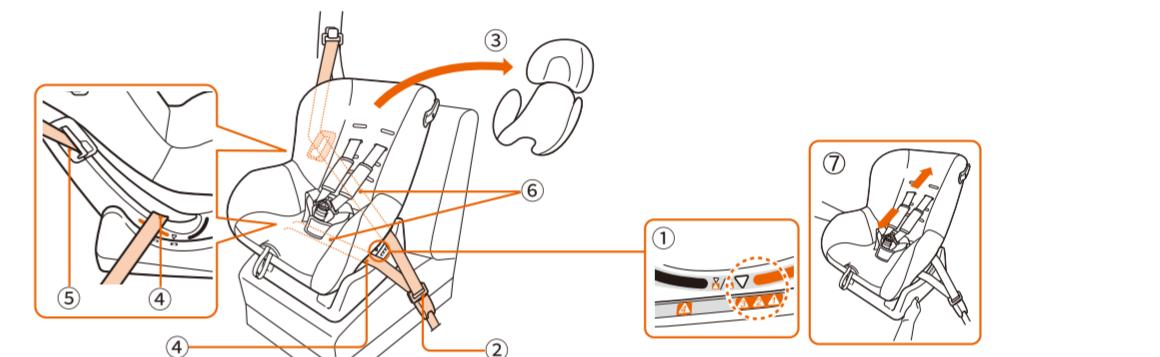

## 14. 使用合適的肩帶穿孔

前向和後向安裝時選用的肩帶穿孔位置是不同的。使用前，請根據以下指示調整肩帶穿孔的位置。使用本產品前請按照以下的內容調節。

\*中央帶是不可調節的。（幼童保護裝置出廠時，肩帶設置為穿過最低一組肩帶穿孔。）




●請按照幼童保護裝置的安裝方向來選擇肩帶穿孔位置。


●請使用高度一致的一組肩帶穿孔。



●後向安裝模式  
根據兒童肩膀的高度，使用稍低（大約3厘米）的一組肩帶穿孔。



●前向安裝模式  
根據兒童肩膀的高度，使用稍高（大約3厘米）的一組肩帶穿孔。

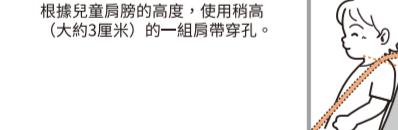


更換為幼兒專用肩帶護套的方法

**危險**  
前安裝時，務必將肩帶護套替換為幼兒專用肩帶護套。



**警告**  
請使用高度一致的一組肩帶穿孔。

1 ①翻開調節帶按鈕上的蓋子，向上拉起調節帶按鈕。  
②握著左右兒童安全帶，朝前往斜下方拉。

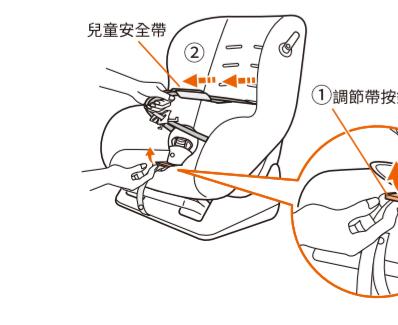

1 ①翻開調節帶按鈕上的蓋子，向上拉起調節帶按鈕。  
②握著左右兒童安全帶，朝前往斜下方拉。

※使用幼兒專用肩帶護套時，拉肩帶護套是拉不動兒童安全帶的。

2 ①從主體的背面拆除兒童安全帶收藏蓋。  
②將兒童安全帶從安全帶調節金屬扣上拆下。

3 將兒童安全帶從肩帶穿孔中拔出

4 ①將兒童安全帶從合適的肩帶穿孔中穿過。  
②從主體前面抽出兒童專用肩帶護套。  
③將兒童安全帶安裝到安全帶調節金屬扣中。

5 ①將兒童安全帶從幼兒專用肩帶護套中穿過，小心不要扭曲。  
②從主體前面抽出兒童專用肩帶護套。  
③將兒童安全帶安裝到安全帶調節金屬扣中。

6 ①將兒童安全帶收藏蓋固定至座椅套前端的扣子上，以免帶子纏著幼兒脖子而發生危險。

7 調整左右兩側嬰兒專用肩帶護套，使其貼合兒童的雙肩。

4 ①將兒童安全帶從兒童安全帶收藏蓋中穿過，小心不要扭曲。  
②從本體背面拉出兒童安全帶。  
③將兒童安全帶安裝到安全帶調節金屬扣中。

5 ①將兒童安全帶從兒童安全帶收藏蓋中穿過，小心不要扭曲。  
②從本體前面拉出兒童安全帶。  
③將兒童安全帶安裝到安全帶調節金屬扣中。

6 ①將兒童安全帶收藏蓋固定至座椅套前端的扣子上，以免帶子纏著幼兒脖子而發生危險。


7 調整左右兩側嬰兒專用肩帶護套，使其貼合兒童的雙肩。

## 15. 讓兒童乘坐

1 ①先執行“使用合適的肩帶穿孔”的第1步。  
②按下插扣按鈕，把插扣片放下。  
③讓兒童坐進幼童保護裝置，兩臂穿過兒童安全帶。  
④確認左右兒童安全帶沒有扭曲。

2 將左右插扣組合在一起，插到插扣座直到聽到咔嚓一聲。

左右組合 → 插入

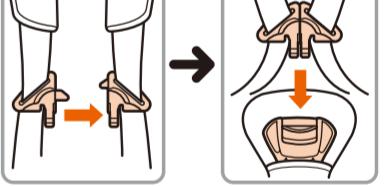

插扣按鈕操作力設定成幼兒難以按下。

●請勿讓兒童穿著兩腿不能分開的衣服。

●請勿用毛巾等包裹兒童。

●請勿讓兒童穿著過多的衣物。

●請勿讓兒童如下圖以不正確姿勢坐進幼童保護裝置，以免造成危險。

●請將調節帶固定至座椅套前端的扣子上，以免帶子纏著幼兒脖子而發生危險。

●請將調節帶固定至座椅套前端的扣子上，以免帶子纏著幼兒脖子而發生危險。